



# ACCsoon

Системы передачи видеосигнала

[accsoon-russia.ru](http://accsoon-russia.ru)



## ВИДЕОСЕНДЕРЫ СЕРИИ SINEEYE PRO

## Видеосендер CineEye 2S Pro



HDMI  
SDI

вход передатчика/  
выход приемника



Безвентиляторный



Беззвучный

## Видеосендер CineEye II Pro



HDMI

вход передатчика/  
выход приемника



Безвентиляторный



Беззвучный

Видеосендер Accsoon предназначен для передачи видеосигнала на профессиональные видеомониторы или мобильные устройства iOS/Android (4 устройства одновременно). Низкая задержка менее 0.06 с. Передача видео до 1080p60, рабочая частота 2.4ГГц и 5ГГц WiFi, дальность передачи сигнала 350 метров, питание от аккумулятора NP-F или источника постоянного тока (в комплект не входят).

### Дополнительный приемник

CineEye II Pro RX / 2S Pro RX являются дополнительными приёмниками для комплектов CineEye Pro и позволяют подключить еще один монитор для удобной работы.



2.4GHz 5GHz 2.4GHz 5GHz



Два диапазона 2.4 / 5 ГГц  
для стабильной работы

Дальность уверенной  
передачи сигнала 350 метров



Приложение для  
профессионального мониторинга



Автоматический выбор канала




Автоматически Вручную

Один передатчик на 4 устройства



«Горячая» замена источника питания и низкое энергопотребление

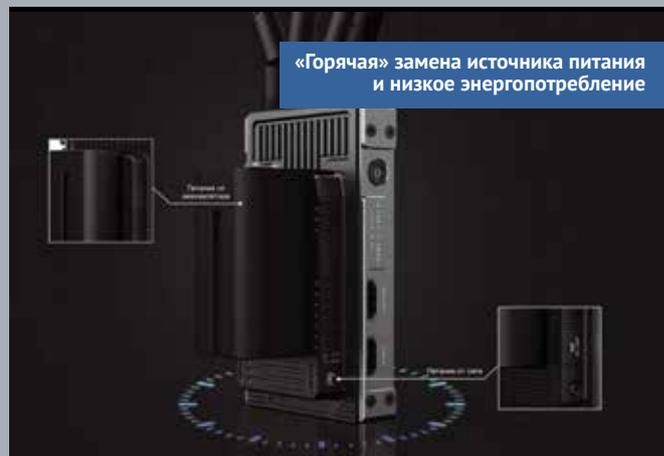

Высокая производительность с минимальной задержкой



1.3-дюймовый OLED экран





**ВИДЕОСЕНДЕРЫ СЕРИИ SINEEYE**

## Видеосендер CineEye II

-  HDMI  
вход передатчика/  
выход приемника
-  Безвентиляторный
-  Беззвучный



## Видеосендер CineEye 2S


-  HDMI  
SDI  
вход передатчика/  
выход приемника
-  Безвентиляторный
-  Беззвучный




Видеосендер для использования мобильных устройств iOS/Android в качестве видеомониторов. Передача видео до 1080p60, ввод/вывод HDMI, рабочая частота 5ГГц, отправляет сигнал на 4 устройства одновременно, дальность передачи сигнала 150 метров, питание от аккумулятора NP-F или от источника постоянного тока (в комплект не входят).



Передает сигнал до 1080p60 на четыре устройства одновременно

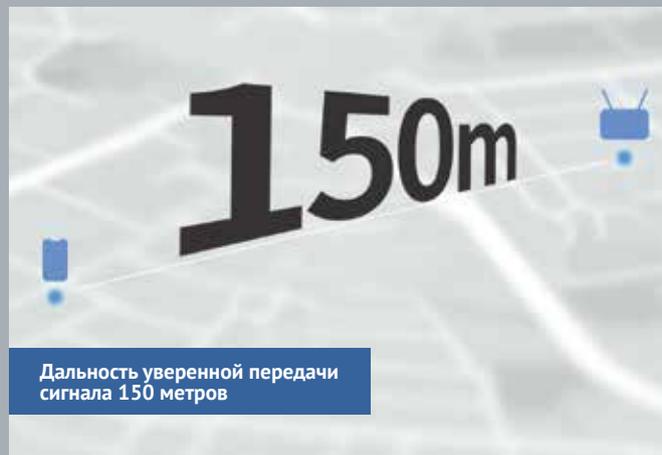

Дальность уверенной передачи сигнала 150 метров

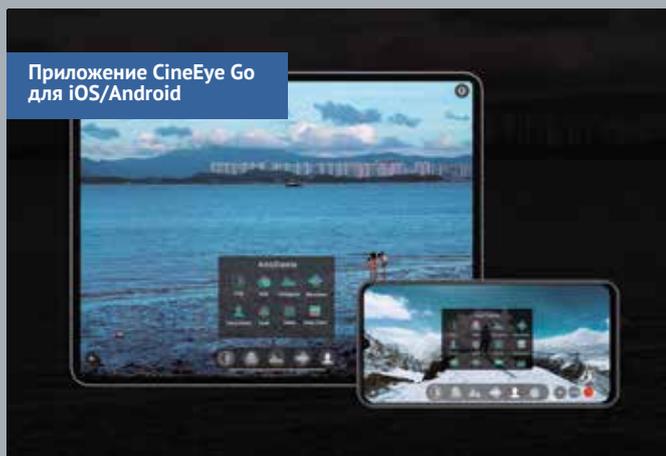

Приложение CineEye Go для iOS/Android



1.3-дюймовый OLED экран

Складная антенна и компактный корпус




«Горячая» замена источника питания и низкое энергопотребление



Высокая производительность с минимальной задержкой



Простое обновление прошивки

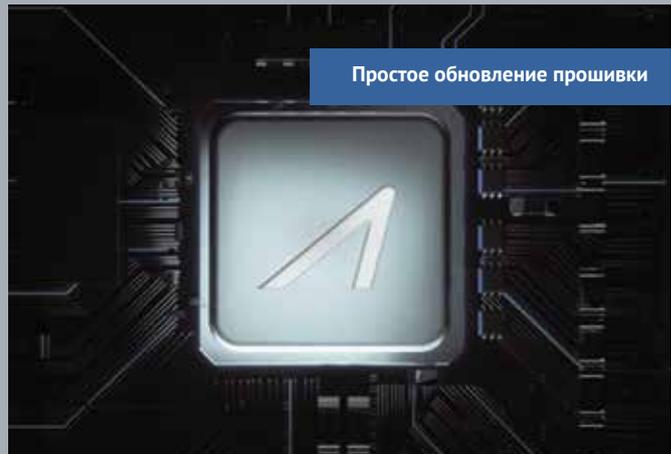

Модель	Видеосендер CineEye 2S Pro		Видеосендер CineEye II Pro	
	Передатчик	Приемник	Передатчик	Приемник
Рабочая частота	2.4ГГц+5ГГц двухдиапазонный		2.4ГГц+5ГГц двухдиапазонный	
Мощность сигнала, не более	100мВт		100мВт	
Входной разъем	HDMIx1 SDIx1	нет	HDMIx1	нет
Выходной разъем	нет	HDMIx1 SDIx1	сквозной HDMIx1	HDMIx1
Формат видео	HDMI: 1080p 23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60 1080i 50/59.94/60 720p 50/59.94/60 480p 59.94/60 SD(Level A): 1080p 23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60 1080PsF 23.98/24/25/29.97/30 1080i 50/59.94/60 720p 50/59.94/60 480p 59.94/60	HDMI: 1080p 24/25/30/50/60 1080i 50/60 720p 50/60 480p 60 SD(Level A): 1080p 24/25/30/50/60 1080i 50/60 720p 50/60 480p 60	1080p 23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60 1080i 50/59.94/60 720p 50/59.94/60 480p 59.94/60	1080p 24/25/30/50/60 1080i 50/60 720p 50/60 480p 60
Передача аудио	44.1/48кГц 16/24бит PCM		44.1/48кГц 16/24бит PCM	
Задержка сигнала	≤0.06с (без учета задержки камеры)		≤0.06с (без учета задержки камеры)	
Дальность передачи сигнала	до 350м (на открытом пространстве)		До 350м (на открытом пространстве)	
Онлайн трансляция	да		да	
Поддержка LUT	.cube		.cube	
Количество подключаемых устройств	до 4		до 4	
Совместимость с мобильными устройствами	iOS и Android		iOS и Android	
Экран	1.3" OLED	1.3" OLED	1.3" OLED	1.3" OLED
Питание	аккумулятор: NP-F970/F750/F550 DC: 7.4В-16.8В		аккумулятор: NP-F970/F750/F550 DC: 7.4В-16.8В	

Модель	Видеосендер CineEye II	Видеосендер CineEye 2S
Рабочая частота	5ГГц	5ГГц
Мощность сигнала, не более	100мВт	100мВт
Входной разъем	HDMIx1	HDMIx1 SDIx1
Выходной разъем	сквозной HDMIx1	нет
Формат видео	1080p 23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60 1080i 50/59.94/60 720p 50/59.94/60 480p 59.94/60	Формат видео SDI (Level A): 1080p 23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60 1080PsF 23.98/24/25/29.97/30 Формат видео HDMI: 1080p 23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60 720p 50/59.94/60 480p 59.94/60
Передача аудио	44.1/48кГц 16/24бит PCM	44.1/48кГц 16/24бит PCM
Задержка сигнала	≤0.06с (без учета задержки камеры)	≤0.06с (без учета задержки камеры)
Дальность передачи сигнала	До 150м (на открытом пространстве)	До 150м (на открытом пространстве)
Онлайн трансляция	да	да
Поддержка LUT	.cube	.cube
Количество подключаемых устройств	до 4	до 4
Совместимость с мобильными устройствами	iOS и Android	iOS и Android
Экран	1.3" OLED	1.3" OLED
Питание	аккумулятор: NP-F970/F750/F550 DC: 7.4В-16.8В	аккумулятор: NP-F970/F750/F550 DC: 7.4В-16.8В

# ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ ПЛАНШЕТА



## | Держатель Accsoon Power Cage Pro для планшета

Держатель Акксун для установки планшетов 12,9".  
Внутренние габариты: длина 279,5мм – 288,5мм;  
ширина 214мм – 224мм. Аккумуляторная площадка  
NPF для зарядки планшета.

- Совместимость с iPad Pro 12.9 (3-го, 4-го, 5-го поколения)
- Регулируемый размер корпуса
- Демпфирующая настольная подставка  
Располагайте iPad под любым удобным для  
мониторинга углом
- Высокопрочный авиационный алюминиевый сплав
- Увеличенное время автономной работы iPad
- Множество сценариев использования
- Монтажные резьбовые отверстия 1/4»
- Самоблокирующийся отсек для батареи
- Функция безопасной зарядки





**ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ ПЛАНШЕТА**

## Держатель Accsoon Power Cage для планшета

Держатель Акксун для установки планшетов 10-11".  
Внутренние габариты: длина 250мм – 260мм;  
ширина 170мм – 180мм, аккумуляторная площадка  
NPF для зарядки планшета.

- Регулируемый размер корпуса
- Высокопрочный авиационный алюминиевый сплав
- Увеличенное время автономной работы iPad
- Множество сценариев использования
- Монтажные резьбовые отверстия 1/4»
- Самоблокирующийся отсек для батареи
- Функция безопасной зарядки





ООО «Наблюдательные приборы»  
Санкт-Петербург, ул. Саблинская, д.10  
Тел. – 8 (812) 233-49-05  
Тел. интернет-магазина – 8 (800) 555-50-85

Филиал в Москве  
Салон "Вебер"  
Москва, Остаповский проезд, д.5, строение 4, подъезд 3  
Тел. – 8 (495) 989-45-89  
тел. интернет-магазина – 8 (800) 511-13-36

Сервис и гарантийное обслуживание:

Санкт-Петербург, ул. Саблинская, д. 10  
тел. – 8 (812) 389-56-76  
Москва, Остаповский проезд, д.5, строение 4, подъезд 3  
Тел. – 8 (495) 989-45-89

[accsoon-russia.ru](http://accsoon-russia.ru)